





CF



PD/PDT

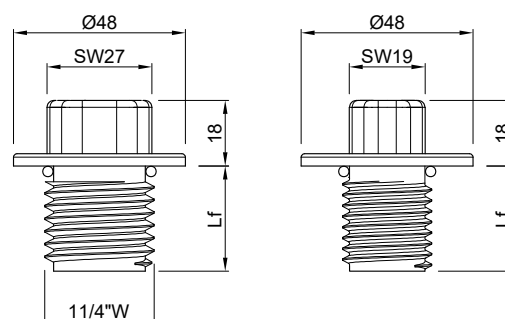

- CF - Utilizzati per fissare il manicotto G sullo stampo durante il getto di cemento

- CF - Used to fix the G sleeve during concrete casting

Materiale

Material

PP

- PD - Fornito senza O-Ring per fissare il manicotto G durante il getto di cemento
- PDT - Fornito con O-Ring può essere utilizzato per eseguire test in pressione di piastre filtri a gravità

- PD - Supplied without O-Ring to fix the G sleeve during concrete casting

- PDT - Supplied with O-Ring to perform pressure test of gravity filters plates

Materiale

Material

Tappo - Cap

O-Ring

PP

NBR

Modello Model	Øe mm	H mm	Filetto manicotto Sleeve thread
CF	28,5	21,0	1 1/4"W 15/16"W 1"W 7/8"W 1/2"G 3/4"G M24 x 3.0

Modello Model	Filetto Thread	Lf - Lunghezza filetto Thread length mm	O - Ring PDT
PD PDT	1 1/4"W	30 - 55	4100
	15/16"W	25 - 35 - 55	4075
	1"W	25 - 35 - 55	4075
	7/8"W	35	4075
	1/2"G	25 - 35 - 55	4075
	3/4"G	25 - 35 - 55	4075
	M24 x 3.0	25 - 35 - 55	4075

Accessori prodotti in PP Naturale (Bianco)
Accessories produced in PP Natural (White)

ORDINE - ORDER			
Modello Model	Filetto Thread	Lf	Materiale Material
CF			PP
PD	15/16"W	55	PP