PTL
Ugelli a fessure verticali
Filter nozzles with vertical slots

- **Adatto per filtrazione sabbia e antracite**
- **Di facile pulizia mediante controlavaggio**
- **Per montaggio dal solo lato ugello**
- **Fornito preassemblato con tassello ad espansione, pronto per l'installazione**

- Suitable for sand and anthracite filters
- Easily cleaned by backwash
- Installation from the nozzle's side
- Supplied pre-assembled, with expansion bolt ready to be installed

Materiale
Material

PP PPHT PVDF

Modello *Model*	Fessura *Slot width* mm	N° Fessure *Slots n°*	Area mm²	Colore cupola *Head colour*
PTL	0,25	30	165	
	0,50	26	286	
	0,80	20	352	
	1,00	20	440	
	2,00	18	774	
	3,00	12	684	

Ugello con certificazione ACS/MOCA prodotto PP Naturale (Bianco) - Ugello in PVDF prodotto Naturale (Bianco)
Nozzle with ACS/MOCA certification produced PP Natural (White) - Nozzle in PVDF produced Natural (White)

ORDINE - ORDER				
Modello *Model*	Fessura *Slot width*	ID mm	L2 mm	Materiale *Material*
PTL33	0,25	16	140	PP

Ugello mod. P
Ugello mod. P

Scheda tecnica a pag.18
Data sheet pag. 18

PTL
Scheda tecnica
Data sheet

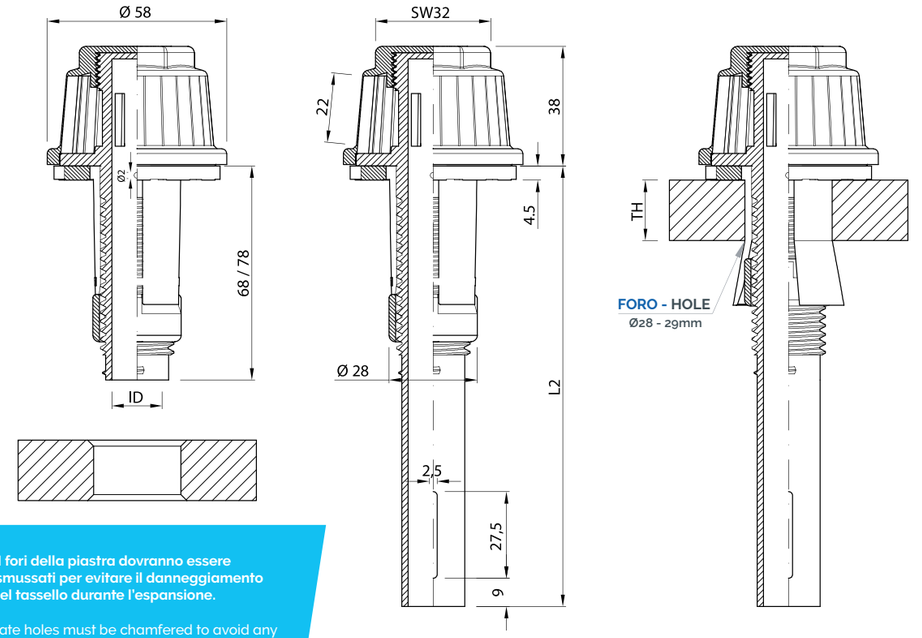

I fori della piastra dovranno essere smussati per evitare il danneggiamento del tassello durante l'espansione.

Plate holes must be chamfered to avoid any damage to the bolts during expansion.

Modello *Model*	Col. tassello *Bolt col.*	Spessore piastra *Plate TH* mm	Ø Foro piastra *Plate hole Ø* mm²	ID Standard mm	Area codolo *Stem area* mm²	L2 - Lunghezza codolo *Stem length* mm
PTL 33		5 - 33	28.0 - 29.0	16	200	… 68, 80, 100, 120, 140, +5 … 400
PTL 45		20 - 45	28.0 - 29.0	16	200	… 78, 80, 100, 120, 140, +5 … 400

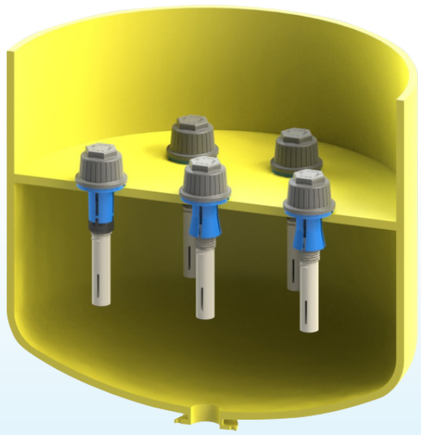

NOZZLE P - ID16

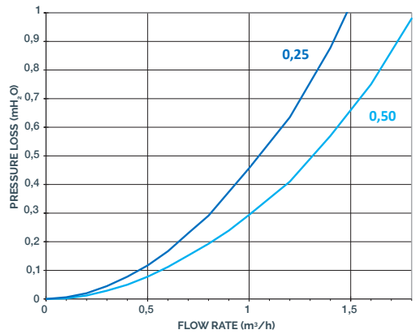

NOTE
Su richiesta è possibile fornire la Curva di Perdita di Carico per tutta la gamma di ugelli Ilmap.
The Pressure Loss Curve of the Ilmap Nozzles range can be supplied on demand.