



- Universale e molto robusto
- Ampia gamma di fessure, filetti e codoli
- Per montaggio dal solo lato ugello
- Fornito preassemblato con tassello ad espansione, pronto per l'installazione
- Multipurpose and very strong
- Wide range of slots, threads and stems
- Installation from the nozzle's side
- Supplied pre-assembled, with expansion bolt ready to be installed

Materiale
Material

PP

PPHT


PVDF

Modello Model	Fessura Slot width mm	N° Fessure Slots n°	Area mm²	Colore cupola Head colour
RTL	0,20	40	216	
	0,25	40	270	
	0,30	36	291	
	0,35	36	340	
	0,50	36	486	
	0,60	36	583	
	1,00	36	972	
	2,00	18	972	
	3,00	12	972	
	5,00	8	1080	


Ugello con certificazione ACS/MOCA prodotto PP Naturale (Bianco) - Ugello in PVDF prodotto Naturale (Bianco)
Nozzle with ACS/MOCA certification produced PP Natural (White) - Nozzle in PVDF produced Natural (White)

ORDINE - ORDER				
Modello Model	Fessura Slot width	ID mm	L2 mm	Materiale Material
RTL45	0,50	16	160	PP

Scheda tecnica
a pag. 22
Data sheet
pag. 22


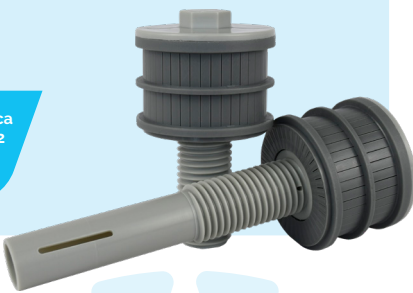


Ugello mod. R
Nozzle mod. R

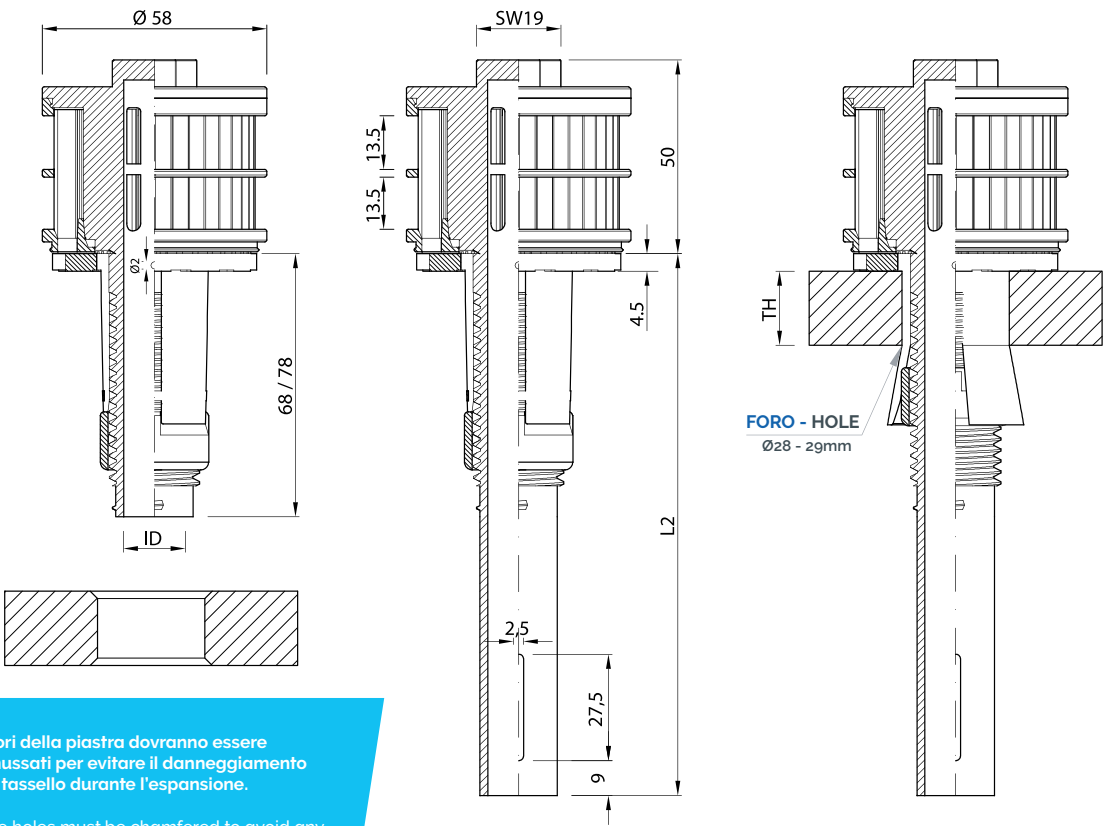

I fori della piastra dovranno essere smussati per evitare il danneggiamento del tassello durante l'espansione.
Plate holes must be chamfered to avoid any damage to thembolts during expansion.

Modello Model	Col. tassello Bolt col.	Spessore piastra Plate TH mm	Ø Foro piastra Plate hole Ø mm²	ID Standard mm	Area codolo Stem area mm²	L2 - Lunghezza codolo Stem length mm
RTL 33		5 - 33	28.0 - 29.0	16	200	... 68, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400
RTL 45		20 - 45	28.0 - 29.0	16	200	... 78, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400

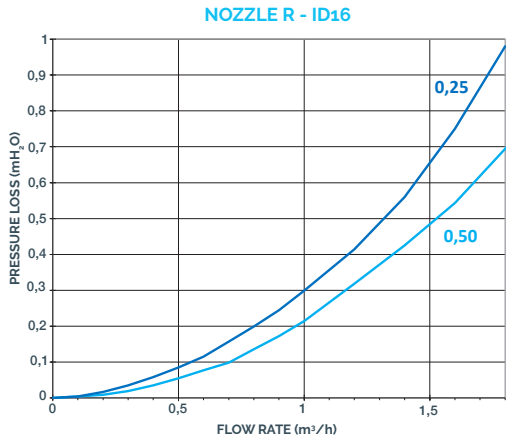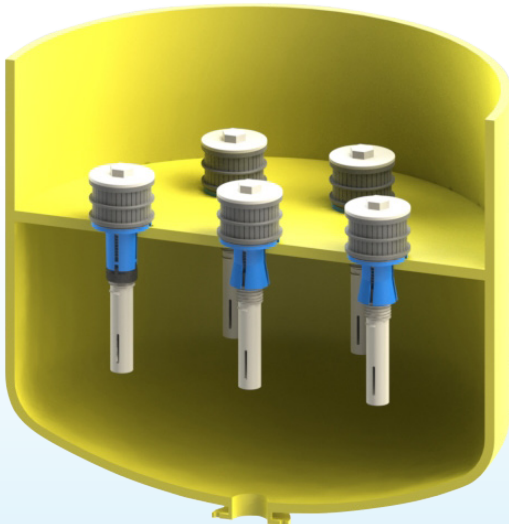

NOTE
Su richiesta è possibile fornire la Curva di Perdita di Carico per tutta la gamma di ugelli Ilmap.
The Pressure Loss Curve of the Ilmap Nozzles range can be supplied on demand.