

T


Ugelli a fessure verticali

Filter nozzles with vertical slots

T

Scheda tecnica

Data sheet

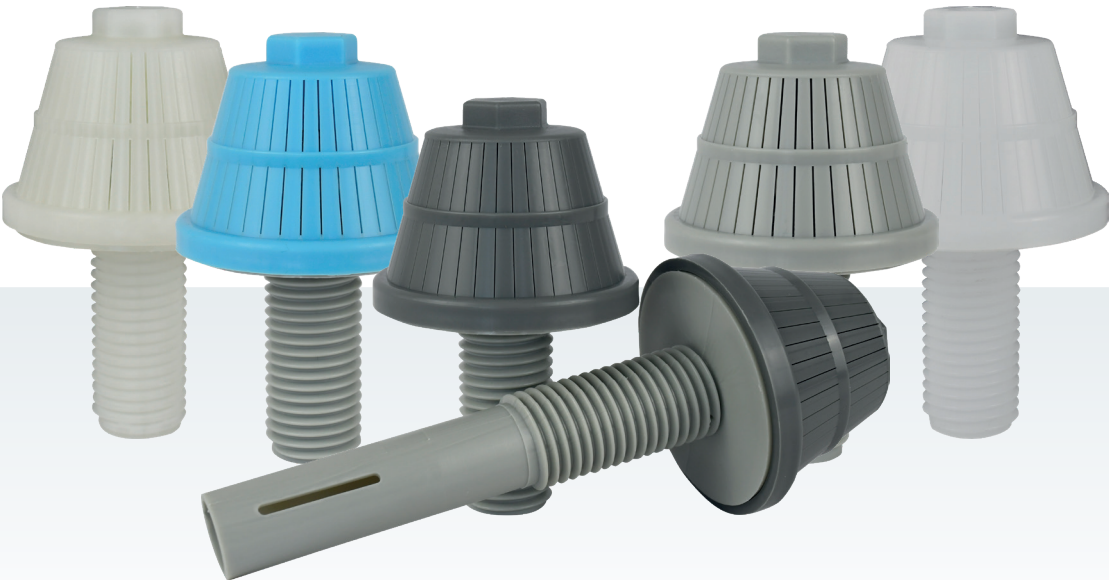

- **Universale**
- **Ampia superficie filtrante**
- **Robusto ed economico**
- **Ampia gamma di filetti e codoli**

- Multipurpose
- Wide filtering area
- Strong and inexpensive
- Wide set of threads and stems

Materiale
Material

PP

PPHT

PPFV

PVDF


Modello Model	Fessura Slot width mm	N° Fessure Slots n°	Area mm²	Colore cupola Head colour
T	0,25	40	310	
	0,40	40	496	
	0,50	40	620	

Ugello con certificazione ACS/MOCA prodotto PP Naturale (Bianco) - Ugello in PPFV30% prodotto Naturale (Avorio) - Ugello in PVDF prodotto Naturale (Bianco)
Nozzle with ACS/MOCA certification produced PP Natural (White) - Nozzle in PPFV30% produced Natural (Ivory) - Nozzle in PVDF produced Natural (White)

ORDINE - ORDER							
Modello Model	Fessura Slot width	Filetto Thread	ID mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Materiale Material
T	0,40	1 1/4"W	21	30	300	0	PP

Ugello mod. TTL con tassello
espansione preassemblato
Nozzle mod. TTL with
preassembled expansion bolt


Scheda tecnica
a pag. 28
Data sheet
pag. 28

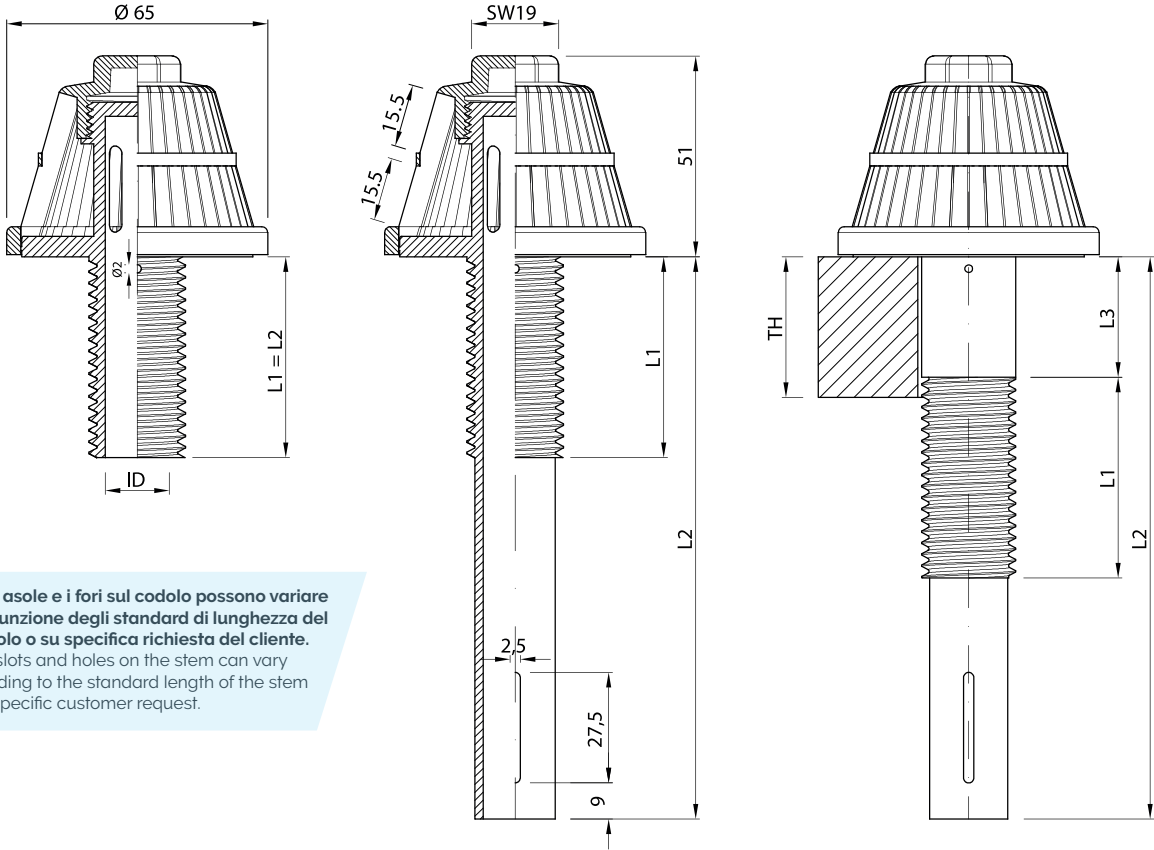

Le asole e i fori sul codolo possono variare
in funzione degli standard di lunghezza del
codolo o su specifica richiesta del cliente.
The slots and holes on the stem can vary
according to the standard length of the stem
or on specific customer request.

Filetto Thread	Col. codolo Stem col.	ID Standard mm	Area codolo Stem area mm²	L1 - Lunghezza filetto Thread length mm	L2 - Lunghezza codolo Stem length mm	L3 - Scostamento Deviation mm
1/2"G		14	154	15, 20, 30, 35, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 300	0, 5, +5 ...
3/4"G		16	200	15, 20, 30, 50, 70, 100	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
1"G		21	346	15, 17, 25, 35	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
7/8" W		14	154	30	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
15/16" W		16	200	20, 30, 40, 50, 70	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
1" W		16	200	17, 20, 25, 30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
1 1/4" W		21	346	30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M20 x 2.5		14	154	20, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M24 x 3.0		16	200	20, 30, 40, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...
M30 x 3.5		21	346	20, 30, 50	... 50, 80, 100, 120, 140, +5 ... 400	0, 5, +5 ...

Disponibili M38x4, M39x4, M30x2, M27x3, M18x1.5 ... è possibile creare configurazioni dedicate su specifica del cliente
Available M38x4, M39x4, M30x2, M27x3, M18x1.5 ... we can create dedicated configurations based on client need

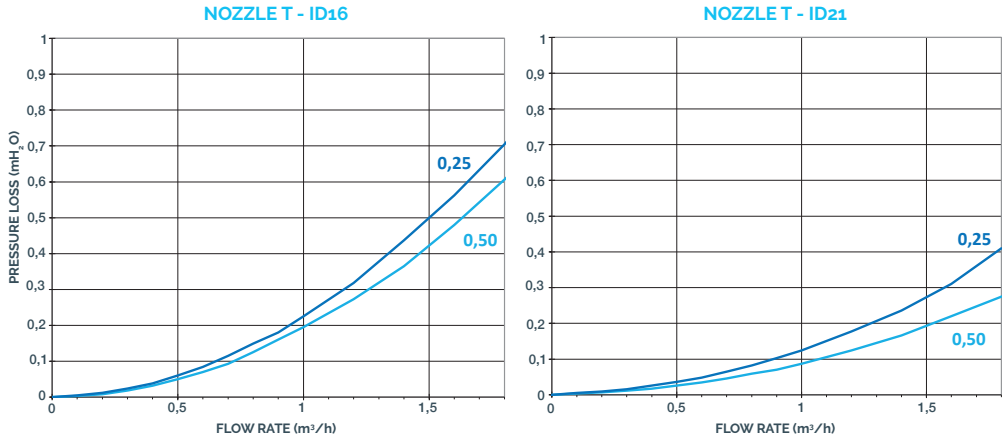

NOTE
Su richiesta
è possibile
fornire la Curva
di Perdita di
Carico per tut-
ta la gamma di
ugelli ilmap.
The Pressure
Loss Curve of
the Ilmap Noz-
zles range can
be supplied on
demand.